



Trimble RPT600

スペック	++	++++
測距範囲	1.5~100m ※2	
動作範囲	水平：360° 鉛直：225°	
座標精度 ※1	3mm@50m (ISO 17123-5)	
自動整準範囲	±5°	
レーザ	グリーンレーザ（クラス2）	
カメラ	解像度：752px × 480px、倍率：5倍	
バッテリー	4時間	
防塵・防水性能	IP55	
動作温度範囲	-20℃～+50℃	

※2 360度キャッツアイ使用時

入力	2D DWGファイル
	CSVファイル
	IFCファイル
	デジタルPDFファイル ※1
	3D DWGファイル ※1
出力	CSVファイル
	2D DWGファイル
	3D DWGファイル

アクセサリー

強力な磁石で鉄骨の柱に取り付けられる為、三脚が使えない現場で効率的に墨出が行えます。



Pシリーズ ベースユニット新タイプ
測定ポイント上に直接ブリズム
を設置できます。自立して使用
でき両手を自由に使えます。



KTS 加藤測器株式会社

FAX 03-3624-2888
<http://www.kato-sokki.co.jp>

本社 東京都墨田区石原4-12-4
TEL 03-3624-2921 FAX 03-3624-2888
横浜支店 横浜市鶴見区佃野町5-6
TEL 045-571-5512 FAX 045-575-7704
府中営業所 府中市武蔵台1-11-27
TEL 042-361-9222 FAX 042-363-5980

☐詳しい話を聞きたい ☐デモを見たい ☐購入希望

貴社名 _____ ご担当者様名 _____

ご住所

TEL FAX E-MAIL

Trimble RPT600

建築墨出しシステム



RPT600

建築墨出しシステム

杭芯確認や、根切りのポイント確認に最適！

現場図面のCADデータを共有、上流から下流まで
同じイメージで施工、ヒューマンエラーを最小化！

自動整準による簡単セットアップ



本体を三脚に取り付け、電源を入れるだけで自動的に整準、面倒な水平出しに時間をかける必要がなく使う人を選びません。



杭打ち

RPT600本体、タブレットと
プリズム一つで墨出し可能！

プリズムを自動追尾するので、確認したい
ポイントをタップするだけで誘導を開始します。

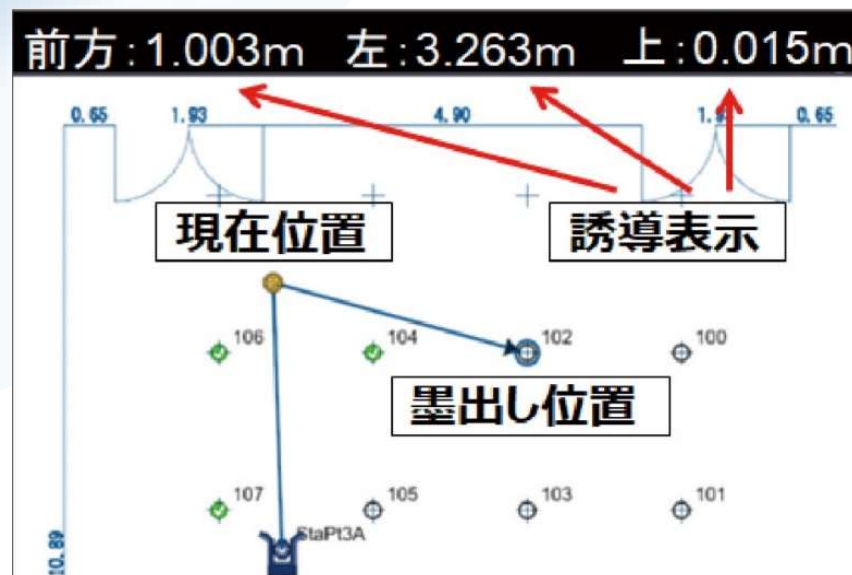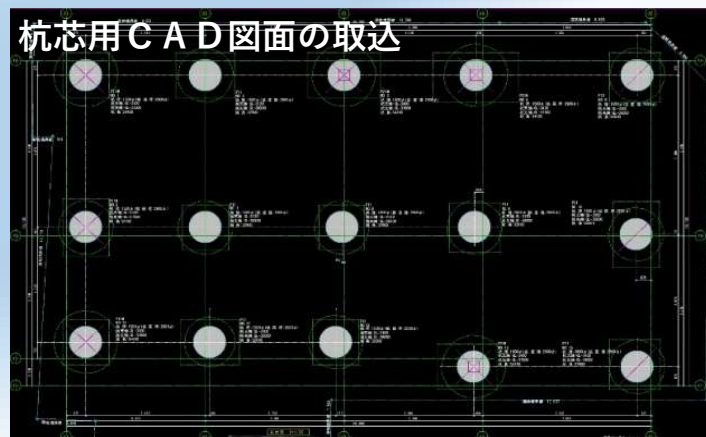


山留/根切用C A D図面の取込



山留め／根切り

作業工程によって図面を選択可能

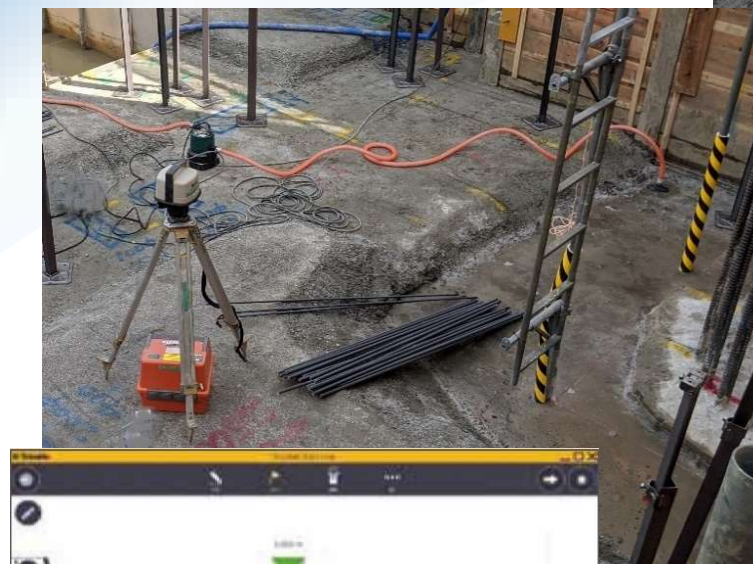

タブレットの画面表示の誘導に
従うだけでポイントへ！

従来工法

40ポイント

R P T 6 0 0

2 時間

50分

削減率60%

工数削減率
60%超を実現

データ出典：ユーザー様の現場にて検証

設備工事ではインサート・アンカー等の墨出し業務にて
81%の工数削減率を実証しております。

※ 面積1,000㎡墨出点数300点の現場にて検証

建築設備

レーザー照射を使ってインサートや
アンカーの墨出しも簡単に！

